

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE

azerco

Biz kimik?

2004-cü ildən "Azerco" şirkəti Azərbaycanda audio və musiqi avadanlıqlarının satışı və icarəsi ilə məşğuldur. Bu sahələrə aid avadanlıqların satışı və icarəsi ilə rəsmi qurumlar, televiziya və radiolar, çəkiliş pavilyonları, istehsallar, restoranlar, klublar, publar, mehmanxanalar və s.

RODE, Samson, Dynacord, RCF kimi şirkətlərin rəsmi təsisçiləri olan Shure və Korg-a Azərbaycanda bu sahədə aparıcı dünya brendləri sırasında olmasını arzulayırıq.

Müvafiq sahələr üzrə fəaliyyətlərə digər şirkətlərin (Sennheiser, Sony, Panasonic, BOYA, Seikaku, Roxton, Bespeco, Global truss, Linsen, PPL, Lightlink, DSPPA, DBX, Behringer, Audio - technica, Aux - dio,) məhsullarının satışı daxildir. və s.). təşkil edirik.

Tədbirlərin təşkili. Konsertlər, konfranslar və təqdimatlar kimi tədbirlər üçün audio və foto-video avadanlıqları, LED monitorları peşəkar şəkildə icarəyə veririk.



+994 50 226-07-90

info@azerco.az

www.azerco.az

İçindəkilər

Kataloqda yerləşən məhsulların siyahısı

Line Arrays sistemləri

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 01 - 03

Aktiv dinamiklər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 05 - 07

Passiv dinamiklər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 09

Divara quraşdırılmış dinamiklər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 11

Tavan dinamikləri

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 13

HF və konus ötürücüləri

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 15

Gücləndiricilər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 17 - 18

Analoq və Rəqəmsal mikserlər

Kateqoriyaya aid məhsulların yerləşdiyi səhifə _____ 20 - 21

SOUND | MUSIC | STAGE
QZERCOC





Line Arrays sistemləri



№ 01

RCF HDL 50-A



8000 Watt güc, 4 x bort gücləndiricisi
143 dB maks. SPL
RDNet şəbəkə idarəetməsi və monitorinqi
48 kHz, 32 bit DSP emal
2 x 12" neodimium vuferlər
4 x 6 "neodimium vufer orta diapazonu
2 x 3" titan qübbəli neodimium sıxılma sürücüləri
Olduqca yığcam və yüngüldür

HDL 50-A 4K, qapalı və açıq havada iri ölçülü tədbirlər üçün aktiv 3 tərəfli xətt massiv moduludur. O, daxili 8000 W PEAK, 4000 W RMS Class-D dörd kanallı gücləndirici ilə 143 dB SPL səs təzyiqi səviyyəsinə malikdir. Səkkiz ən yaxşı sinif çeviricisi ilə təchiz edilmiş, peşəkar musiqi tətbiqləri üçün ideal olan əla oxutma keyfiyyətini təklif edir. Şkaflın simmetrik dizaynı ilə özəl 90 x 10 dərəcə 4PATH dalğa bələdçisi optimal əhatə dairəsini təmin edir.



№ 02

RCF HDL 30-A



2200W iki yollu gücləndirici
137 dB Maks SPL
48 kHz, 32 bit DSP emal
1,4" Titan Kompresiya Sürücüsü, 4,0" səs bobini
2 x 10" Neodimium Vuferlər, 2,5" səs bobini
Bortda eksklüziv FIRPHASE texnologiyası
RDNet Nəzarət və İdarəetmə
680 Hz Krossover Nöqtəsi

RCF HDL30-A həm qapalı, həm də açıq havada orta və böyük tədbirlər üçün kompakt iki-amplı 2 tərəfli aktiv tur sistemidir. O, iki 10 düymlük woofer və təsirli 4 düymlük titan sıxma sürücüsünə malikdir. Zamanla əlaqəli dalğa bələdçisi dərin tədqiqat və dizaynın nəticəsidir. HDL 30-A, sıfır dərəcə fazası və ultra xətti amplituda reaksiyası olan kompozit şkafta ilk sıra serialıdır. Quraşdırılmış 2200 vatt gücündə D sinif gücləndiricisi əla oxutma aydınlığı və maksimum 137 desibel SPL təmin edir. RCF HDL30 -A, neodimium maqnitləri olan ən müasir RCF çeviricilərinə malikdir.



№ 03

RCF HDL 28-A



2200W iki yollu gücləndirici
135 dB Maks. SPL
48 kHz, 32 bit DSP emal
RDNet Şəbəkə İdarəetmə
2 x 8" Neodimium Vuferlər, 2,5" səs bobini
1,4" Titan Kompresiya Sürücüsü, 3,0" səs bobini
Bortda eksklüziv FIRPHASE texnologiyası
750 Hz Krossover Nöqtəsi

RCF HDL 28-A səs anlaşıqlılığına diqqət yetirməklə həm daxili, həm də açıq havada geniş tətbiqlər üçün kompakt ikitərəfli 2 yollu aktiv tur sistemidir. O, iki 8 düymlük woofer və təsirli 3 düymlük titan sıxılma sürücüsünə malikdir. Zamanla əlaqəli dalğa bələdçisi dərin tədqiqat və dizaynın nəticəsidir. HDL 30-A fəlsəfəsinə uyğun olaraq, HDL 28-A kompozit material şkaflını, sıfır dərəcə fazasını və ultra xətti amplituda cavabını paylaşır. Daxili 2200 vatt D sinif gücləndiricisi əla oxutma aydınlığı və 135 desibele qədər təmin edir. SPL maks.



№ 04

RCF HDL 26-A



133 dB Maks. SPL
2000 Vt ikitərəfli gücləndirici
Bortda eksklüziv FIRPHASE texnologiyası
Ən yaxşı səs reproduksiyası üçün 750 Hz Krossover
RDNet Şəbəkə İdarəetmə
1,5 düymlük Titan Sıxılma Sürücüsü
2 x 6 "Yüksək Güclü Neodimiyum Vuferlər
4 PATH dalğa bələdçisi
RCF HDL26-A həm qapalı, həm də açıq havada kiçik və orta ölçülü tədbirlər üçün ultra kompakt ikitərəfli ikitərəfli aktiv tur sistemidir. Qabaqcıl çevirici dizaynı və 2000W Class-D gücləndiricisi sayəsində öz sinfinin ən yaxşılarda arasında təkbaşına və ya RDNet tərəfindən idarə olunan line-massiv konfigurasiyalarında geniş çeşidli proqramlar üçün genişləndirilmiş alt hissə və təmiz səs əldə etmək qabiliyyətinə malikdir. . HDL 35-AS HDL 26-A sıra sistemi üçün ideal uça bilən bas əlavəsidir.



№ 05

RCF HDL 20-A



1400 Watt Pik güc - 700 Watt RMS
135 dB maks. SPL
55 Hz 20 kHz tezlik reaksiyası
2 x 10" Vuferlər
1 x 3" Sıxılma Sürücüsü
Seçilə bilən əvvəlcədən təyin edilmiş DSP nəzarətli Giriş bölməsi
Tur dərəcəli təhlükəsiz və möhkəm dəyişən mexanika
Diqqətli akustik dizayn, heç bir kompromis ötürücülər və unikal, kompozit şkaflar, dizayn HDL 20-A-nı bir çox peşəkarların üstünlük verdiyi alətə çevirir. Canlı səs gücləndirilməsi və etibarlı quraşdırılmış vəziyyətlərdə mükəmməldir. HDL 20-A, xətt serialının performansına ehtiyac olduqda və sürətli və asan quraşdırmanın zəruri olduğu zaman ideal seçimdir. Sistem 1400 Watt Peak Power 2 yollu rəqəmsal gücləndiricidən işləyir, səs güclü DSP-dən emal edilir. Emal klaster və HF proyeksiyasının korreksiyasını və qapalı və yüksək əylmə vəziyyətləri üçün xüsusi yeni əvvəlcədən təyinləri əhatə edir.



№ 06

RCF HDL 10-A



1400 Watt Pik güc - 700 Watt RMS
133 dB maks. SPL
65 Hz 20 kHz tezlik reaksiyası
2 x 8" Vuferlər
1 x 2" Sıxılma Sürücüsü
Seçilə bilən əvvəlcədən təyin edilmiş DSP nəzarətli Giriş bölməsi
Tur dərəcəli təhlükəsiz və möhkəm dəyişən mexanika
Kompozit PP korpus, struktur olaraq taxta möhkəmləndirilmişdir
Çox yığcam ölçü, heç bir kompromis ötürücülər və unikal kompozit şkaflar dizaynı HDL 10-A-nı bir çox hallarda mükəmməl alət edir. Canlı səs gücləndirilməsi və etibarlı quraşdırılmış vəziyyətlərdə idealdır. HDL 10-A, xətt serialının performansına ehtiyac duyulduğunda və sürətli və asan quraşdırmanın zəruri olduğu zaman ideal seçimdir. Sistem 1400 Watt Peak Power 2 yollu rəqəmsal gücləndiricidən işləyir, səs güclü DSP-dən emal edilir. HDL 15-AS HDL 10-A sıra sistemi üçün ideal uça bilən bas əlavəsidir.



№ 07

RCF HDL 26-A



133 dB Max SPL
2000W Two-Way Amplifier
Exclusive FIRPHASE technology on-board
750 Hz Crossover for best vocal reproduction
RDNet Networked Management
1.5" Titanium Compression Driver
2 x 6" High-Powered Neodymium Woofers
4 PATH waveguide

The RCF HDL26-A is an ultra-compact bi-amped two-way active touring system for small and medium-sized events, both indoors and outdoors. Due to the advanced transducer design and the 2000W Class-D amplifier, among the best in its class, it is capable of an extended bottom-end and a pristine sound for a wide range of applications, alone or in RDNet managed line-array configurations. The HDL 35-AS is the ideal flyable bass complement for the HDL 26-A array system.

№ 05

RCF
AZERCO



Aktiv dinamiklər



№ 08

RCF SUB 8004



2500 Watt Pik, 1250 Watt RMS
136 dB maks. SPL
30 Hz - 120 Hz tezlik reaksiyası
18 "Vufer, 4.0" səs bobini havalandırılan vufer
Seçilə bilən əvvəlcədən təyin edilmiş DSP nəzarətli Giriş bölməsi
Gecikməyə nəzarət
NXL23-A ilə uyğun gəlir (yığma)
NXL24-A ilə uyğun gəlir (yığma)
HDL 10-A və HDL 20-A ilə çoxlu konfigurasiyalar
SUB 8004-AS pro-sound kateqoriyasında ən güclü 18 düymlük sabvuferlərdən biridir. Yüksək güclü, hiperventilyalı 18 düymlük vufer, 4" daxili/xarici səs bobinləri ilə bu şəkaf ciddi miqdarda aşağı tezlikləri çatdırmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur. 1250 Vt gücündə rəqəmsal gücləndirici modulla təchiz edilmiş SUB 8004-AS ən tələbkar vəziyyətlərdə çıxış edə bilər.



№ 09

RCF SUB 8004



2200 Vt
135 dB maks. SPL
35 Hz - 120 Hz tezlik reaksiyası
18" Vufer, 4.0" v.c.
Seçilə bilən qazanc, X-over və gecikmə
Birch tur dərəcəli kabinet
Stereo XLR girişi, Stereo XLR siqnal çıxışı
SUB 8003-AS II aktiv sabvufer ən son nəsil RCF vufer texnologiyasına, rəqəmsal gücləndiricilərə və daha yüksək gücə və təkmilləşdirilmiş performansla malik DSP emalına malikdir. O, qruplar və DJ-lərin mobil istifadəsi üçün bas reproduksiyası, yüksək SPL və yığcam ölçülərin mükəmməl qarışığını təklif edir.



№ 10

RCF ART 745-A



1400 Watt Peak, 700 Watt RMS rəqəmsal gücləndirici 133 dB max spl
90 x 60, Geniş dispersiya sabit istiqamətləndirici buyuz
15" NEO woofer, yüksək güclü 3,5" səs bobini
HF NEO sürücüsü, titan qübbə, 4" səs bobini
PFC güc faktorunun korreksiyası
DSP emalı
19,6 Kq / 43,2 lbs
ART 745-A onun kateqoriyasında unikal məhsuldur. Titan qübbə, 4.0" səs bobini neo sıxılma sürücüsü unikal vokal aydınlığı və səs proyeksiyası təklif edir. 15 düymlük neo woofer son dərəcə xətti cavab və dəqiq, dərin aşağı tezlikli nəzarət təklif edir. Gücləndirici 1400 Vatt verir və crossover, bərabərləşdirmə, faza uyğunlaşdırılması, yumşaq məhdudlaşdırma və dinamik mühafizəsi ilə məşğul olan DSP tərəfindən idarə olunur.




№ 11

RCF ART 915- A



131 dB-ə qədər Səs Təzyiq Səviyyəsi
2100W Class-D Bi-Gücləndirici
45-20000 Hz xətti tezlik reaksiyası
1.75" Sıxılma Sürücüsü
15" Vufer

FiRPHASE sıfır dərəcə faza texnologiyası
ART 915-A intensiv audio proqramları üçün mükəmməl səs performansı və çox yönlülük təmin etmək üçün ustalıqla işlənib. 1,75" sıxılma sürücüsü, 15" vufer, iki kanallı 2100 Vt gücləndirici və sabit istiqamətləndirici True Rezistive Waveguide birləşməsi 131 dB SPL-ə qədər, təhrifsiz səsle dinləmə sahəsi üçün ardıcıl 100° x 60° əhatə dairəsi yaradır. Hər bir model üçün mükəmməl şəkildə tənzimlənmiş RCF özəl FiRPHASE və Bass Motion Control DSP emalını birləşdirən tamaşaçılar mütləq aydınlıq və dərin, güclü bas reaksiyası yaşayacaqlar.

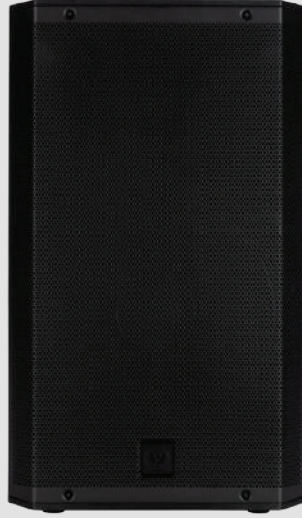


№ 12

RCF ART 935-A



133 dB-ə qədər Səs Təzyiq Səviyyəsi
2100W Class-D Bi-Gücləndirici
45-20000 Hz xətti tezlik reaksiyası
3" Titan/Neodimium Kompresiya Sürücüsü
15" Vufer

FiRPHASE sıfır dərəcə faza texnologiyası
ART 935-A intensiv audio proqramları üçün mükəmməl səs performansı və çox yönlülük təmin etmək üçün ustalıqla hazırlanmışdır. 3" titan/neodimium sıxılma sürücüsü, 15" vufer, iki kanallı 2100 Vt gücləndirici və daimi istiqamətləndirici True Rezistive Waveguide birləşməsi 133 dB SPL, təhrifə qədər dinləmə sahəsi üçün ardıcıl 100° x 60° əhatə yaradır. pulsuz səs. Hər bir model üçün mükəmməl şəkildə tənzimlənmiş RCF özəl FiRPHASE və Bass Motion Control DSP emalını birləşdirən tamaşaçılar mütləq aydınlıq və dərin, güclü bas reaksiyası yaşayacaqlar.

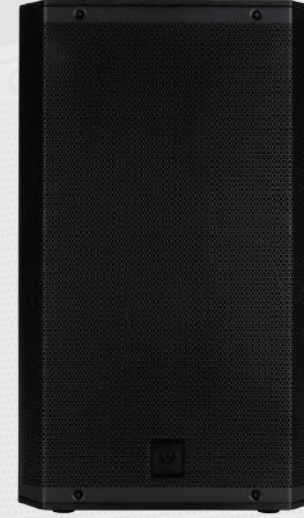

№ 13

RCF ART 912-A



130 dB-ə qədər Səs Təzyiq Səviyyəsi
2100W Class-D Bi-Gücləndirici
50-20000 Hz xətti tezlik reaksiyası
1.75" Sıxılma Sürücüsü
12" Vufer

FiRPHASE sıfır dərəcə faza texnologiyası
ART 912-A intensiv audio proqramları üçün mükəmməl səs performansı və çox yönlülük təmin etmək üçün ustalıqla hazırlanmışdır. 1,75" sıxılma sürücüsü, 12" vufer, iki kanallı 2100 Vt gücləndirici və daimi istiqamətləndirici True Rezistive Waveguide birləşməsi 130 dB SPL-ə qədər, təhrifsiz səsle dinləmə sahəsi üçün ardıcıl 100° x 60° əhatə dairəsi yaradır. Hər bir model üçün mükəmməl şəkildə tənzimlənmiş RCF özəl FiRPHASE və Bass Motion Control DSP emalını birləşdirən tamaşaçılar mütləq aydınlıq və dərin, güclü bas reaksiyası yaşayacaqlar.



№ 14

RCF ART 715-A



130 dB Maks SPL
1400 WATT iki kanallı gücləndirici
Yenilikçi DSP Processing
1" Sıxılma Sürücüsü, 1.75" v.c.
15" Vufer

90°x60°, geniş dispersiya sabit istiqamətli buynuz
FIRPHASE Texnologiyası

ART 715-A MK4 öz kateqoriyasında unikal məhsuldur. Xüsusi dizayn edilmiş günbəz və yüksək güclü səs bobini ilə peşəkar sıxılma sürücüsü unikal vokal aydınlığı və daimi səs əhatə dairəsi təklif edir. 15 düymlük woofer son dərəcə xətti cavab və dəqiq aşağı tezlikli idarəetmə təklif edir. Transduserlər ən qabaqcıl montaj texnologiyalarından istifadə etməklə istehsal olunur. İki kanallı gücləndirici 1400 vat verir və crossover, bərabərləşdirmə, faza nəzarəti, yumşaq məhdudlaşdırma və çeviricilərin qorunmasına diqqət yetirən DSP tərəfindən idarə olunur.



№ 15

RCF ART 735-A



132 dB Maks. SPL
1400 WATT 2 tərəfli pik güc
Yenilikçi DSP Processing
3" Titan Kompresiya Sürücüsü, 3.0" v.c. Neodimium
15" Neodimyum Vufer


Mükəmməl səs bərpası üçün 800 Hz keçid nöqtəsi
90°x60°, geniş dispersiya sabit istiqamətli buynuz
FIRPHASE Texnologiyası

Titan qübbə, 3.0" səs bobinli neodimium sıxma sürücüsü unikal vokal aydınlığı və səs proyeksiyası təklif edir. 15" neodim vufer son dərəcə xətti cavab və dəqiq, dərin aşağı tezlikli idarəetmə təklif edir. Gücləndirici 1400 vat verir və DSP tərəfindən idarə olunur. o, crossover, bərabərləşdirmə, faza nəzarəti, yumşaq məhdudlaşdırma və dinamik mühafizəsi ilə məşğul olur.





Passiv dinamiklər

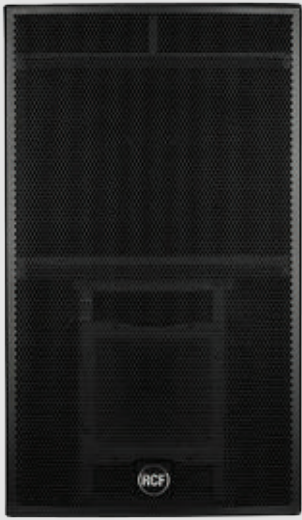

№ 16

RCF H1315



Kompakt Dizilə bilən 3 yollu sistem
Tam Buynuz yüklü, 60° x 40° yönləndirmə
4" səs bobinli 15" neodimium vufer
10 "neodimium orta diapazonu
1.4" sıxılma sürücüsü
136 dB Maks. SPL
Bi-amp sistemi (passiv krossover MF/HF daxildir)
Aktiv Mosfet Kompresiya Sürücü Mühafizəsi
Fırlanan HF buynuz
Sistemin giriş gücünün reytingi RMS 900 LF, 400 MF/HF
RCFACUSTICA H1315, uzun atışlı tətbiqlər üçün 15"
vufer, 10" orta diapazon və 1,4" çıxış titan sıxılma
sürücüsünü özündə birləşdirən üçtərəfli tam diapazonlu
dinamik sistemidir. Sistem çox yığcamdır və çox yüksək
çıxış və dəqiq səs və səs reproduksiyası təmin edir.



№ 17

RCF C5212



90° x 40° CMD (Coverage Matching Design) daimi
yönləndirici buynuzu
2,5" diafraqma qurğusu ilə 1,4" sıxılma sürücüsü
3" səs bobini ilə 12" vufer
İki funksiyalı dizayn: passiv krossoverdə və ya xarici
bi-ampda quraşdırılmışdır
HF sürücüsü AMCDP (Active Mosfet Compression
Driver Protection)
LICC (Low Impedance Compensated Crossover)
şəbəkəsi
750 Vt kommutasiya gücləndiriciləri
C5212-94 orta atışlı tətbiqlər üçün tam diapazonlu son
dərəcə dar dispersiyalı ikitərəfli dinamik sistemidir.
Yüksək tezlikli bölmə hamar, geniş dispersiya üçün 2,5"
diafraqma qurğusu olan 1,4" sıxılma sürücüsünə
yüklənmiş sabit istiqamətləndirici buynuzdur.



№ 18

RCF ART 725



3" səs bobini ilə 1,4" sıxılma sürücüsü
15" woofer, yüksək güc, 3,5" səs bobini
133 dB max spl
Giriş Gücü Reyting: 650 W AES
ART 725 MK4 klub qurğuları və canlı musiqi üçün dəqiq
akustik dizayna malik passiv ikitərəfli sistemdir. 3" səs
bobini və 15" vuferi olan yüksək keyfiyyətli sıxılma
sürücüsü sayəsində ART 725 MK4 aydın yüksək
tezliklər, kəskin bas və tam və dəqiq orta tezliklər təqdim
edir. Yeni alüminium arxa panel Speakon daxil/çıxış
birləşdiriciləri ilə təchiz olunub.



Divara quraşdırılmış dinamiklər



№ 19

RCF WMR50T



40W RMS güc idarəsi
110 dB maks. SPL
80 ÷ 20000 Hz tezlik diapazonu
140 ° x 100 ° sabit istiqamətləndirmə əhatə açısı
5 "yüksək güclü woofer
1" neodim qübbəli tviiter
Özünü söndürən plastik ş kaf və polad ön barmaqlıq
Divar dəstəyinə inteqrasiya edilmiş əlaqə lövhəsi
4 qütblü EUROBLOCK konnektoru (audio giriş və paralel keçid çıxışı)
5 müxtəlif güc səviyyəsi seçilə bilər
WMR 50T çoxməqsədli ikitərəfli divara quraşdırılmış dinamikdir və geniş tətbiqlər üçün uyğundur. Zərif və təmkinli dizaynı və dəqiq detalları sayəsində WMR 50T istənilən binanın estetikasını birləşdirir.

№ 20

RCF DM41 B



1" qübbəli tweeter ilə 3,5" vufer
Seçilən güc (100 V): 15 Vt – 7,5 Vt – 5 Vt – 2,5 Vt – 1,25 Vt
87 dB həssaslıq
Rəngi ağ RAL 9002 və qara RAL 9005
Plastik korpus UL 94 V0, polad barmaqlıq
Mühafizə dərəcəsi IP 55
DM 41 sabit gərginlikli sistemlər üçün nəzərdə tutulmuş kompakt ikitərəfli dinamikdir. Dinamik işgüzar musiqi sistemlərində və qapalı/açıq fon musiqi proqramlarında istifadə üçün ideal təbii, hamar səs reproduksiyası təmin edir. Dinamik xəttinə qoşulmalar dinamikin arxa tərəfindən çıxan iki naqilli kabledən istifadə etməklə həyata keçirilir. Korpusa qoruyucu perforasiya edilmiş barmaqlıq və divar montajı üçün aksesuar daxildir.

№ 21


RCF MR50T



60 Vt (8 ohm) / 40 Vt - 20 Vt - 10 Vt - 5 Vt (70/100V) güc idarəetməsi
110 dB maks. SPL
60 ÷ 20000 Hz tezlik diapazonu
110° x 100° əhatə bucaqları
1 x 5" vufer (1" v.c.)
1 x 1" qübbəli tviiter (0,8" v.c.) neodimium maqnit
Rəngi qara RAL 9005 və ağ RAL 9003
IP 55 qoruma dərəcəsi
Fırlanan divar montaj aksesuarı daxildir
4 qütblü EUROBLOCK birləşdiricisi
MR 50T sabit qurğularda güzəştisiz səs performansı və yüksək etibarlılıq təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuş bas-refleks ikitərəfli dinamikdir.



Tavan dinamikləri

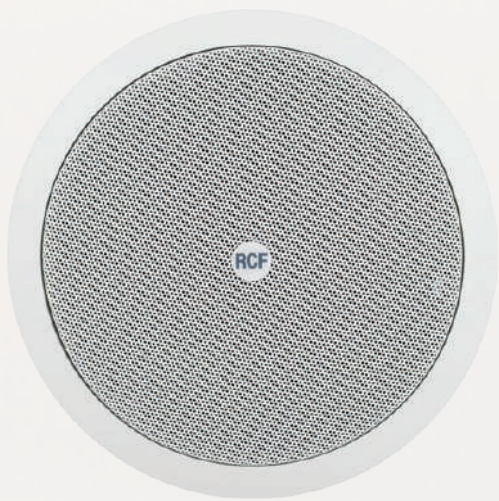

№ 22

RCF PL 60



6" tam diapazonlu çevirici

Seçilə bilən güc (70 V / 100 V): 6 Vt – 3 Vt – 1,5 Vt

91 dB həssaslıq

Rəngi ağ RAL 9003

Plastik çərçivə, polad barmaqlıq

PL60 zərif dizaynı tavan dinamikidir, asma tavanlarda və ya panellərdə boşluqların quraşdırılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. O, elanların və fon musiqisinin reproduksiyası üçün idealdır və sabit gərginlik sistemləri ilə istifadə üçün çoxlu rozetkəli xətt transformatoruna malikdir.



№ 23

RCF PL 8X



1" qübbəli tvit ilə 8" vufer

Seçilən güc (70 V / 100 V): 20 Vt – 10 Vt – 5 Vt – 2,5 Vt

93 dB həssaslıq

Rəngi ağ RAL 9003 və qara RAL 9005

Plastik çərçivə UL 94 V0, alüminium barmaqlıq

PL 8X zərif və innovativ dizayna malik tavan dinamikləridir və asma tavanlara və ya panellərə quraşdırıla bilər. PL 8X 70 V və ya 100 V-də sabit gərginlikli sistemlərə birbaşa qoşulmağa imkan verən xətt transformatoru ilə təchiz edilmişdir. Transformatordakı çoxsaylı rozetkələr çıxış gücünü bir neçə dəyər arasından seçməyə imkan verir. Vintlər və altlıqlar və ya digər əlavə elementlərdən istifadə ehtiyacını aradan qaldıran xüsusi üç qarmaqlı sistem sayəsində quraşdırma tez və asandır.



№ 24

RCF PL 6x



1" qübbəli tvit ilə 6" vufer

Seçilən güc (70 V / 100 V): 12 Vt – 6 Vt – 3 Vt – 1,5 Vt

92 dB həssaslıq

Rəngi ağ RAL 9003 və qara RAL 9005

Plastik çərçivə UL 94 V0, alüminium barmaqlıq

PL 6X asma tavanlara və ya panellərə quraşdırıla bilən zərif və innovativ dizayna malik tavan dinamikləridir. Körpü dəstəyinə yerləşdirilmiş 1 düymlük tvit ilə 6" koaksial vufəri birləşdirir. PL 6X 70 V və ya 100 V-də sabit gərginlikli sistemlərə birbaşa qoşulmağa imkan verən xətt transformatoru ilə təchiz edilmişdir. Transformatordakı çoxsaylı rozetkələr çıxış gücünü bir neçə dəyər arasından seçməyə imkan verir. Vintlər və altlıqlar və ya digər əlavə elementlərdən istifadə ehtiyacını aradan qaldıran xüsusi üç qarmaqlı sistem sayəsində quraşdırma tez və asandır.



HF və konus ötürücüləri



№ 25

RCF N850

RCF

3 düymlük diafraqma, 2 düymlük çıxış boğazı / təmiz titan sıxma sürücüsü
180W davamlı proqram gücü ilə işləmə
Tezlik diapazonu: 500Hz - 20kHz
3-slot optimallaşdırılmış həndəsə faza fiş
Alüminium arxa qapaq və ön adapter
Uzadılmış cavab üçün mis endüktans halqası
Havalandırılmalı asma sistemi
N850 2 düymlük çıxış boğazı olan yüksək keyfiyyətli 3 düymlük diafraqma sıxma sürücüsüdür. Diafraqma 0,05 mm qalınlığında saf titandan hazırlanmış dəqiqdir. Asma Mylar havalandırılmalı dizayna əsaslanır. Ön alüminium adapter faza fişindən 2 düymlük çıxış interfeysinə çox hamar keçidi təmin edir.



№ 26

RCF L15P530

RCF

3 düymlük, kənara sarılmış alüminium səs bobini
700W davamlı proqram gücü ilə işləmə
100 dB Həssaslıq
40 Hz – 3 kHz Tezlik diapazonu
Hörümçək nəmləndirici müalicə
M-roll surround və eksponensial konus həndəsəsi
Yüksək güclü 15" orta bas. Çox yüksək həssaslıq, əla xəttlilik və çox aşağı təhrif. Səbət dizaynının bir hissəsi olan radiator tərəfindən təmin edilən çox səmərəli istilik yayılması. Möhürlənmiş hörümçək dizaynı sayəsində hava radiatora məcbur edilir.



Güçlendiriciler



№ 27

RCF IPS 2700



2 ədəd 19" rəf, asan daşınma
Sürətli cavab və aşağı təhrif
Stereo / mono / körpü rejimlərində konfigurasiya etmək asandır
Geniş qoruyucu sxemlər yüksək etibarlılığı və əməliyyat təhlükəsizliyini təmin edir.
Ön panel siqnal / klip / qoruyucu LED göstəriciləri
XLR giriş bağlayıcıları
SPEAKON NL4 çıxış bağlayıcıları
IPS Series yüksək keyfiyyətli performans və etibarlılığı ən son güc gücləndirmə texnologiyaları ilə birləşdirən ikitərəfli peşəkar gücləndiricilər seriyasıdır. Bu yüksək dəyərlü gücdən-qiymətə malik dizaynlar, yığcam yüngül çəkiddə 2 rəf vahidi məkanında mövcud olan ən son güc cihazlarının yeniliyi ilə ənənəvi AB və H sinif dizaynlarının səs keyfiyyəti və davamlılığını təklif edir.



№ 28

RCF IPS 700



2 ədəd 19" rəf, asan daşınma
Sürətli cavab və aşağı təhrif
Stereo / mono / körpü rejimlərində konfigurasiya etmək asandır
Geniş qoruyucu sxemlər yüksək etibarlılığı və əməliyyat təhlükəsizliyini təmin edir.
Ön panel siqnal / klip / qoruyucu LED göstəriciləri
XLR giriş bağlayıcıları
SPEAKON NL4 çıxış bağlayıcıları
IPS Series yüksək keyfiyyətli performans və etibarlılığı ən son güc gücləndirmə texnologiyaları ilə birləşdirən ikitərəfli peşəkar gücləndiricilər seriyasıdır. Bu yüksək dəyərlü gücdən-qiymətə malik dizaynlar, yığcam yüngül çəkiddə 2 rəf vahidi məkanında mövcud olan ən son güc cihazlarının yeniliyi ilə ənənəvi AB və H sinif dizaynlarının səs keyfiyyəti və davamlılığını təklif edir.



№ 29

RCF DMA 162



2 x 160 W Sinif D güc gücləndiricisi
20 ÷ 20000 Hz tezlik diapazonu
Tam bortda emal
RCF dinamiklərinin əvvəlcədən təyinləri
Xüsusi bas gücləndirici alqoritmi
FiRPHASE xətti faza filtrləri
Çevik və genişlənmə bilən çox otaqlı arxitektura
Masa üstü və ya rack quraşdırılması üçün uyğundur
RDNet şəbəkə idarəetməsi üçün hazırdır
Uzaqdan idarəetmə və peyqinq konsolu aksesuarları
DMA 162, marşrutlaşdırma və bərabərləşdirmə baxımından giriş və çıxışları idarə etməyə imkan verən, güclü DSP platforması ilə təchiz edilmiş iki kanallı D sinifli matris gücləndiricisidir, üstəlik, onların akustik performansını optimallaşdırmaq üçün RCF dinamikləri üçün xüsusi əvvəlcədən təyin edilmiş parametrlər tətbiq



№ 30

RCF DMA 82



2 ədəd 19" rəf, asan daşınma
Sürətli cavab və aşağı təhrif
Stereo / mono / körpü rejimlərində konfigurasiya etmək asandır
Geniş qoruyucu sxemlər yüksək etibarlılığı və əməliyyat təhlükəsizliyini təmin edir.
Ön panel signal / klip / qoruyucu LED göstəriciləri
XLR giriş bağlayıcıları
SPEAKON NL4 çıxış bağlayıcıları
IPS Series yüksək keyfiyyətli performans və etibarlılığı ən son güc gücləndirmə texnologiyaları ilə birləşdirən ikitərəfli peşəkar gücləndiricilər seriyasıdır. Bu yüksək dəyərlili gücdən-qiymətə malik dizaynlar, yığcam yüngül çəkiddə 2 rəf vahidi məkanında mövcud olan ən son güc cihazlarının yeniliyi ilə ənənəvi AB və H sinif dizaynlarının səs keyfiyyəti və davamlılığını təklif edir.



№ 31

RCF DMA 162P



2 x 160 W Sinif D güc gücləndiricisi
20 ÷ 20000 Hz tezlik diapazonu
Tam bortda emal
RCF dinamiklərinin əvvəlcədən təyinləri
Xüsusi bas gücləndirici alqoritmi
FIRPHASE xətti faza filtrləri
Çevik və genişlənə bilən çox otaqlı arxitektura
Masa üstü və ya rack quraşdırılması üçün uygundur
RDNet şəbəkə idarəetməsi üçün hazırdır
DMA 162P güclü DSP platforması ilə təchiz edilmiş iki kanallı Class-D güc gücləndiricisidir. Onun təbii istifadəsi quraşdırılmış gücü artırmaq və Kommersiya Audio sistemləri üçün çox otaqlı arxitekturaları həyata keçirmək üçün DMA bloku ilə birlikdədir.



Analoq və rəqəmsal mikserlər



№ 32

RCF M 20X



20 analog giriş, 16 mikrofon preamp və 4 xətt girişi
12 balanslaşdırılmış çıxış + telefonlar
20-trek SD kart oynatma/rec
24 x 24 CH USB Audio İnterfeys (24 bit/48 kHz)
11 motorlu Fader
5 düymlük toxunma ekranı ilə hamar istifadəçi interfeysi
AES Rəqəmsal Çıxış
LAN / WiFi Uzaqdan İdarəetmə
M 20X 16 uzaqdan idarə olunan preamp və 11 motorlu fader ilə tamamilə geri çağırılabilən mikserdir. Ölçülərinə baxmayaraq, M 20X yüksək profilli pregücləndiricilər, studiya keyfiyyətində emal ilə ən yüksək səviyyəli DSP, WiFi uzaqdan idarəetmə və multitrack qeyd və oxutma funksiyalarının hərtərəfli dəsti kimi bütün imkanlar dəstini özündə cəmləşdirir. Mikser balanslaşdırılmış analog çıxışlar və AES/EBU rəqəmsal çıxışı arasında cəmi 20 analog giriş və 14 çıxış kanalı təklif edir.

№ 33

RCF M18



18 analog giriş kanalı, 8 mikrofon preamp və 2 HiZ dəyişdirilə bilən giriş daxil olmaqla 10 xətt girişi
Üç daxili FX: Reverb, Gecikmə, Modulyasiya
Overloud tərəfindən hazırlanmış Gitarra və Bas emulyasiyaları daxil olmaqla 19 eyni vaxtda studiya səviyyəli effektlər
Hərtərəfli nəzarəti təmin edən MixRemote proqramı
Main Mix-də klapın qızdırıcısı, Xciter, Maximizer və Stereo Graphic EQ
1 stereo əsas çıxış və 6 aux çıxışı
Daxili dörd yollu pleyer və iki yollu yazıcı üçün USB port
MIDI IN və OUT portları
1 cüt ayaq açarı birləşdiricisi
Daxili enerji təchizatı
Fadersiz, hamısı bir yerdə M 18 həm xarici, həm də daxili antenaları olan bortda WiFi giriş nöqtəsinə malikdir və 5 planşetdən tam simsiz idarə etməyə imkan verir.



№ 33

RCF F 6X



2 Mic/Line girişi
2 stereo xətt girişi
One Aux/FX (post)
Girişdən çıxışa balanslaşdırılmış əsas çıxış audio yolu
16 əvvəlcədən təyin edilmiş PRO DSP daxili FX
Möhkəm metal şassi
Xarici universal enerji təchizatı
İtaliyada dizayn edilmiş və dizayn edilmişdir
RCF-nin yeni nəsil F Series mikserləri 6-dan 24 kanala qədər beş formatda yüksək keyfiyyətli səs təqdim edən peşəkar E Seriyasında olan zəngin analog irs üzərində qurulur. Musiqiçi və səs həvəskarı üçün tamamilə RCF R&D komandası tərəfindən hazırlanmış və dizayn edilmiş güclü alətdir. Möhkəm metal şassidə yerləşdirilmiş hər bir mikser girişdən çıxışa qədər tam balanslaşdırılmış audio yolu və unikal PRO DSP FX: 16 peşəkar effektdə malikdir.



№ 32

RCF M 20X

RCF

Möhkəm Metal Şassi

16 əvvəlcədən təyin edilmiş PRO DSP FX

USB port vasitəsilə Stereo Qeyd və Oynatma

Girişdən çıxışa balanslaşdırılmış əsas çıxış audio yolu

4 tək idarəedici kompressor

Mono kanallar 3-band EQ ilə təmin edilir. Stereo kanallarda 2-band EQ.

Sağlam, yığcam və cəlbedici dizayn.

İtaliyada dizayn edilmiş və dizayn edilmişdir

Daxili Universal Enerji Təchizatı

RCF-nin yeni nəsil F Series mikserləri 6-dan 24 kanala qədər beş formatda yüksək keyfiyyətli səs təqdim edən peşəkar E Seriyasında olan zəngin analoq irs üzərində qurulur. Tamamilə RCF R&D komandası tərəfindən hazırlanmış və dizayn edilmiş musiqiçi və səs həvəskarı üçün güclü alətdir.

azerco

SOUND | MUSIC | STAGE



+994 50 226-07-90



info@azerco.az



www.azerco.az